



(19)

(11) Publication number:

0

Generated Document

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: **08053507**

(51) Intl. Cl.: **H01L 29/78 H01L 21/336**
21/768

(22) Application date: **11.03.96**

(30) Priority:

(43) Date of application
publication: **19.09.97**

(84) Designated contracting
states:

(71) Applicant: **FUJITSU LTD**

(72) Inventor: **HAYASHI HIROMI**


(74) Representative:

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To automatically stop etching in a surface of a second insulation layer by forming a second insulation layer consisting of metallic oxide whose boiling point of metallic fluoride is specific in a region wherewith a conductive layer is not in contact in a region on a surface of a first insulation layer.

SOLUTION: An etching stopping layer 12 consisting of cobalt oxide (metallic oxide whose boiling point is 250°C or higher), an SiN protection layer 13 and a layer insulation film 14 consisting of SiO₂ are laminated in order all over a substrate 1. A resist film 15 is applied to a surface of the layer insulation film 14 and an opening 16 is formed. The layer insulation film 14 is etched by an anisotropic RIE using a mixture gas of C₄F₈ and C₂F₆.

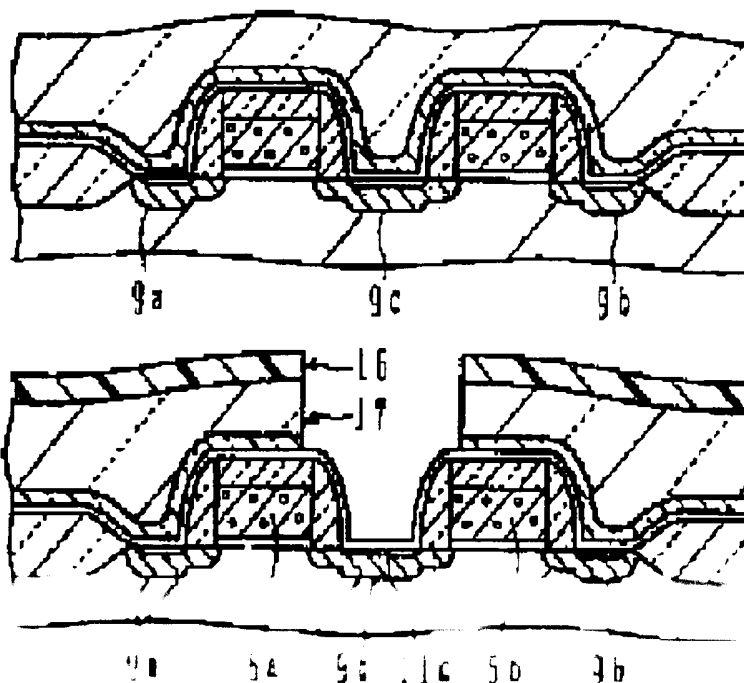

By using the etching gas used, etching selection ratio of SiO₂

used, etching selection ratio of SiO₂ to SiN is high, etching can be automatically stopped in a surface of the etching stopping layer 12.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-246517

(13)公開日 平成9年(1997)9月19日

(51)IntCl⁵

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

H 0 1 L 29/78
21/336
21/28
21/768

H 0 1 L 29/78 3 0 1 Y
21/28 L
21/90 C
29/78 3 0 1 L

審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全 7 頁)

(21)出願番号 特願平8-53507

(22)出願日 平成8年(1996)3月11日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号

(72)発明者 林 浩美

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 高橋 敬四郎

(54)【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法


(57)【要約】

【課題】 MISFETのソース/ドレイン領域に安定して自己整合的にコンタクトホールを形成する技術を提供する。


【解決手段】 半導体表面を有する基板と、基板の半導体表面領域に配置されたMISFETであって、基板の表面上に形成されたゲート電極、及び基板の表面層にかつ該ゲート電極の両側にそれぞれ形成されたソース領域とドレイン領域とを含むMISFETと、ゲート電極の表面を被覆する第1の絶縁層と、ソース領域及びドレイン領域の少なくとも一方の領域とオーミック接触し、かつ第1の絶縁層の表面の一部の領域に接触する導電層と、第1の絶縁層の表面上の領域のうち、層間接続層が接触していない領域に形成され、金属の酸化物からなる第2の絶縁層であって、該金属のフッ化物の沸点が200℃以上である第2の絶縁層とを有する。

実施例によるMISFETの製造

(A)

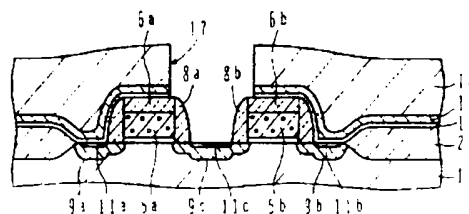

(B)

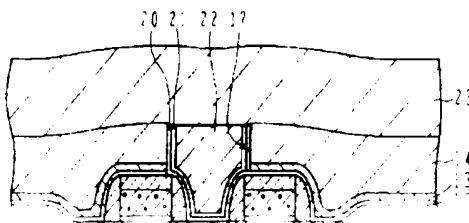

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体表面を有する基板と、

前記基板の半導体表面上に形成されたゲート電極、及び前記基板の表面層に於いて該ゲート電極の両側にそれぞれ形成されたソース領域とドレイン領域とを含むトランジスタと、

前記ゲート電極の表面を被覆する第1の絶縁層と、

前記ソース領域及びドレイン領域の少なくとも一方の領域とオーミック接触し、かつ前記第1の絶縁層の表面の一部の領域に接触する導電層と

前記第1の絶縁層の表面上の領域のうち、前記導電層が接触していない領域に形成され、金属の酸化物からなる第2の絶縁層であって、該金属の酸化物の沸点が250℃以上である前記第2の絶縁層とを有する半導体装置。

【請求項2】 前記第2の絶縁層が酸化コバルトで形成されている請求項1に記載の半導体装置。

【請求項3】 半導体表面を有する基板の半導体表面領域に、ゲート電極、その両側の前記基板の表面層にそれぞれ形成されたソース領域及びドレイン領域、及び該ゲート電極の表面を覆う第1の絶縁層を含んで構成されるトランジスタを形成する工程と、

前記第1の絶縁層の表面及び前記基板の露出した表面を、金属の酸化物であって該金属の酸化物の沸点が250℃以上である金属の酸化物からなる第2の絶縁層で覆う工程と

前記第2の絶縁層の上に、該第2の絶縁層とはエッチング耐性の異なる絶縁材料からなる第3の絶縁層を形成する工程と

前記第3の絶縁層の上に、前記ソース領域及びドレイン領域のうち少なくとも一方の領域に対応した開口を有するエッチングマスク層を形成する工程と、

前記エッチングマスク層をマスクとして、前記開口が形成された領域の前記第3の絶縁層を全厚さ分エッチングする工程と、

前記開口が形成された領域の前記第2の絶縁層を除去し、少なくとも前記ソース領域及びドレイン領域のうち前記一方の領域の表面を露出させる工程と

前記ソース領域及びドレイン領域のうち前記一方の領域の露出した表面上に導電性材料からなる導電層を形成する工程とを含む半導体装置の製造方法。

【請求項4】 前記第2の絶縁層で覆う工程の後、前記第3の絶縁層を形成する工程の前に、さらに、前記第2の絶縁層の上に、窒化シリコンからなる第4の絶縁層を形成する工程を含み、

前記第3の絶縁層をエッチングする工程の後、前記第2の絶縁層を除去する工程の前に、さらに、フッ素系のエ

タール領域に前記第2の絶縁層を露出させる工程を含む請求項3に記載の半導体装置の製造方法

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置及びその製造方法に関し、特に、MISFETのソース・ドレイン領域に自己整合して上層配線とのコンタクトホールを形成した半導体装置及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】図3を参照して、MISFETのソース・ドレイン領域に自己整合してコンタクトホールを形成する従来の方法を説明する。

【0003】図3(A)に示すように、シリコン基板50の表面に形成されたフィールド酸化膜51により活性領域が画定されている。この活性領域は、ソース領域52、ドレイン領域53及びゲート電極54からなるMISFETとソース領域53・ドレイン領域54及びゲート電極54からなるMISFETが形成されている。一方のMISFETのドレイン領域53と他方のMISFETのソース領域53とは共通である。ゲート電極54及び55の表面は、それぞれ絶縁層57及び58によって覆われている。

【0004】図3(B)に示すように、絶縁層57及び58の表面及び露出した基板の表面を覆うように窒化シリコン(SiN)からなるエッチング停止層59を形成する。エッチング停止層59の上に、化学気相成長(CVD)によるSiO₂膜とスピニングガラス(SOG)法によるSiO₂膜の積層からなる層間絶縁膜60を形成する。

【0005】層間絶縁膜60の表面上にレジスト膜61を塗布し、ソース・ドレイン領域53に対応する領域に開口62を形成する。開口62の両の両端は、それぞれゲート電極54及び55の端部と重なっている。

【0006】レジスト膜61をエッチングマスクとし、エッチング停止層59に対して層間絶縁膜60を選択的にエッチングしてコンタクトホール63を形成する。コンタクトホール63の底面には、SiNからなる絶縁層59が露出する。

【0007】図3(C)に示すように、熱リン酸を用いたウェットエッチングにより、コンタクトホール63の底面に露出した絶縁層59を除去する。コンタクトホール63の底面にソース・ドレイン領域53の表面が露出し、側面の下方領域に絶縁層57及び58の表面の一部が露出する。熱リン酸によるウェットエッチングでは、SiO₂層に対するSiN層のエッチング選択比が高いため、エッチング停止層59が除去されても、コンタクトホール63の側面の下方領域に露出した絶縁層57及び

整合的にソース・ドレーン領域うちの表面を露出させる
コネクタホールらゝを形成することが出来る

【0000】ウェットエッチングは等方的に進むため、エッチングが停止層裏りがサイドエッチングされ、コンタクトホールからの側面に基板面に平行な向きに溝が形成される。コンタクトホール内部に上層配線を形成すると、溝の入り込みに配線層のカバレッジが悪化する。

【0016】溝4の形成を防止するために、エッチング停止層59を異方性反応性イオンエッチング（RIE）により除去する方法が提案されている。

【0011】図3(D)は、R1Eによりエッチング停止層をエッチングした後の基板の断面図を示す。R1Eのエッチングガスとしては、例えばCF₄とO₂との混合ガスを用いる。R1Eによるエッチングは異方向性を有するため、エッチング停止層のはほとんどサイドエッチングされない。

【0011】しかし、R1FではS1Oの層に対するS1N層のエッチング選択比を大きくできないため、S1Oからなる絶縁層7及びびう8の一部もエッチングされる。絶縁層7及びびう8のエッチングが進むと、ゲート電極う7及びびう8の表面の一部が露出する場合がある。コンタクトホールらう内に上層配線層を形成すると、上層配線とゲート電極う7及びびう8とが短絡してしまう。

【 0 0 1 3 】

【発明が解決しようとする課題】図3で説明したように、エッチング停止層59をウェットエッチングすると、コンタクトホール60の側面に溝が形成され上層配線のカパシタンスが悪化する。エッチング停止層59をRIEにより除去すると、ゲート電極54及び56と上層配線層とが短絡してしまう場合がある。

【0014】本発明の目的は、MISFETのソース/ドレイン領域に安定して自己整合的にコンタクトホールを形成する技術を提供することである。

【0015】

【課題を解決するための手段】本発明の一観点によると、半導体表面を有する基板と、前記基板の半導体表面領域に配置されたメタルインシュレータセミコンダクタ電界効果型トランジスタ(MISFET)であって、前記基板の表面上に形成されたゲート電極、及び前記基板の表面層にかつ該ゲート電極の両側にそれぞれ形成されたソース領域とドレイン領域とを含む前記MISFETと、前記ゲート電極の表面を被覆する第1の絶縁層と、前記ソース領域及びドレイン領域の少なくとも一方の領域とオーミック接触し、かつ前記第1の絶縁層の表面の一部の領域に接触する導電層と、前記第1の絶縁層の表

第二の絶縁層とを有する半導体装置が提供される

【0018】金属フッ化物の沸点が250℃以上となる金属酸化物で形成されている第2の絶縁層は、フッ素系のエッチングガスに対するエッチング耐性が高い。このため、第2の絶縁層よりも上側の層をフッ素系のエッチングガスを用いて除去する際に、第2の絶縁層がエッチング停止層として作用する。

(1) の 1 7) 本発明の他の観点によると、半導体表面を有する基板の該半導体表面領域に、ゲート電極、その両側の前記基板の表面層にそれぞれ形成されたソース領域及びドレイン領域、及び該ゲート電極の表面を覆う第1の絶縁層を含んで構成されるメタルインシュレーションコンダクタ電界効果型トランジスタ(MISFET)を形成する工程と、前記第1の絶縁層の表面及び前記基板の露出した表面を、金属の酸化物であって該金属の酸化物の沸点が200℃以上である金属の酸化物からなる第2の絶縁層で覆う工程と、前記第2の絶縁層の上に、該第2の絶縁層とはエッチング耐性の異なる絶縁材料からなる第3の絶縁層を形成する工程と、前記第3の絶縁層の上に、前記ソース領域及びドレイン領域のうち少なくとも一方の領域に対応した開口を有するエッチングマスク層を形成する工程と、前記エッチングマスク層をマスクとして、前記開口が形成された領域の前記第3の絶縁層を全厚さ分エッチングする工程と、前記開口が形成された領域の前記第2の絶縁層を除去し、少なくとも前記ソース領域及びドレイン領域のうち前記一方の領域の表面を露出させる工程と、前記ソース領域及びドレイン領域のうち前記一方の領域の露出した表面上に導電性材料からなる導電層を形成する工程とを含む半導体装置の製造方法が提供される。

【００１８】本発明の他の観点によると、前記第２の絶縁層で覆う工程の後、前記第３の絶縁層を形成する工程の前に、さらに、前記第２の絶縁層の上に、窒化シリコンからなる第４の絶縁層を形成する工程を含み、前記第３の絶縁層をエッチングする工程の後、前記第２の絶縁層を除去する工程の前に、さらに、フッ素系のエッチングガスをを用いたドライエッチングにより、前記開口が形成された領域の前記第４の絶縁層を、前記第２の絶縁層に対して選択的にエッチングし、前記開口が形成された領域に前記第２の絶縁層を露出させる工程を含む半導体装置の製造方法が提供される。

【0019】第2の絶縁層は、フッ素系のエッチングガスに対するエッチング耐性が高いため、第4の絶縁層をエッチングする際に第2の絶縁層がエッチング停止層として作用する。

【0020】

【発明の実施の形態】図1を参照して本発明の実施例

活性領域表面を酸化して、ゲート酸化膜4a、4bとなるゲート酸化膜層を形成する。ゲート酸化膜層の上に化学気相成長(CVD)によりポリシリコンからなるゲート電極5a、5bを形成するためのポリシリコン層を堆積する。ポリシリコン層の上にCVDにより SiO_2 からなる上部絶縁膜6a、6bを形成するための上部絶縁膜層を堆積する。

【0021】ゲート酸化膜層、ポリシリコン層及び上部絶縁膜からなる3層構造をパターン化し、活性領域内にゲート酸化膜1a、ゲート電極5a及び上部絶縁膜6aからなるメサ構造体7a、及びゲート酸化膜4b、ゲート電極5b及び上部絶縁膜6bからなるメサ構造体7bを形成する。上部絶縁膜及びゲート酸化膜層のエッチングは、例えば、エッチングガスとして CF_4 、 C_2F_6 、 CHF_3 を用いたRIEにより行い、ポリシリコン層のエッチングは、例えば、エッチングガスとして Cl_2 、 BCl_3 を用いたRIEにより行う。

【0022】メサ構造体7a及び7bをマスクとして、シリコン基板1にAs等のn型不純物をイオン注入し、低濃度ドレイン(LDD)構造形成のための低濃度領域3a～3cを形成する。

【0023】図1(B)に示すように、メサ構造体7a及び7bの側面に、それぞれ SiO_2 からなるサイドウォール絶縁体8a及び8bを形成する。サイドウォール絶縁体8a及び8bは、例えばCVDにより等方的に SiO_2 膜を堆積し、RIE等の異方性エッチングにより平坦部上の SiO_2 膜を除去してメサ構造体8a及び8bの側壁に SiO_2 膜を残すことにより形成する。

【0024】メサ構造体7a、7b及びサイドウォール絶縁体8a、8bをマスクとしてAs等のn型不純物をイオン注入して活性化アニールを行うことにより、高濃度のソース・ドレイン領域9a～9cを形成する。サイドウォール絶縁体8a、8bの下方には低濃度のn型領域3a～3cが残る。LDD構造が形成される。

【0025】図1(C)に示すように、基板表面全面に厚さ80～300nmのコバルト(Co)層10を堆積する。500～600℃で数十秒～数分間の熱処理を行う。ソース・ドレイン領域9a～9cとCo層10との界面でシリサイド反応が起こり、界面にそれぞれコバルト・シリサイド(CoSi)層11a～11cが形成される。なお、熱処理前にCo層10の表面上に窒化チタン(TiN)等のキャップ層を形成してもよい。キャップ層を形成することにより、シリサイド反応を安定させることができる。

【0026】CoSi層11a～11cを形成した後、 H_2SO_4 と H_2O_2 との混合液を用いて未反応のCo層10を除去する。

13、及び SiO_2 からなる層間絶縁膜14をこの順番に積層する。保護層13は、基板上方からの水等の侵入を防止する。

【0028】エッチング停止層12は、例えばターゲットとして Si 、スパッタガスとしてアルゴン(Ar)と酸素(O_2)の混合ガスを用いた反応性スパッタリングにより形成する。または、ターゲットとして Si 、スパッタガスとしてArを用いたスパッタリングによりCo層を形成し、その後、酸素雰囲気中で温度300℃以上の熱処理を行いCo層を酸化して形成してもよい。

【0029】保護層13は、例えば、原料として SiH_4 と NH_3 を用いたプラズマCVDにより形成する。層間絶縁膜14は、例えば、原料として SiH_4 と N_2O を用いたプラズマCVDにより厚さ200nmの SiO_2 膜を形成し、その後 SiO_2 による厚さ200nmの SiO_2 膜を形成し、エッチバックして表面を平坦化することにより形成する。

【0030】図1(E)に示すように、層間絶縁膜14の表面上にレジスト膜15を塗布し、フォトリソグラフィによりソース・ドレイン領域9aに対応する領域に開口16を形成する。開口16の両側端は、ゲート電極5a、5bの端部と重なっている。

【0031】レジスト膜15をエッチングマスクとし、エッチングガスとして C_2F_6 と CO との混合ガスまたは C_2F_6 と CO との混合ガスを用いた異方性のRIEにより層間絶縁膜14をエッチングする。このエッチングガスを用いたRIEでは、 Si_3N_4 に対する SiO_2 のエッチング選択比が高いため、エッチング停止層13の表面でエッチングが自動的に停止する。

【0032】 SF_6 系のエッチングガスを用いた異方性RIEにより、層間絶縁膜14がエッチングされた領域の保護層13を除去する。保護層13のエッチングが異方的に進むため、サイドエッチングはほとんど起こらない。また、 SF_6 系のエッチングガスを用いたRIEでは、酸化コバルトに対する Si_3N_4 のエッチング選択比が大きいため、エッチング停止層12の表面が露出した時点でエッチングが自動的に停止する。保護層13のエッチング後、レジスト膜15を除去する。

【0033】このようにして、開口16が形成された領域に、コンタクトホール17が形成される。コンタクトホール17の底面及び側面の下方領域には、エッチング停止層12の表面が露出している。

【0034】異方性RIEでは、 SiO_2 に対する Si_3N_4 のエッチング選択比を大きくすることが困難である。従って、酸化コバルトからなるエッチング停止層12がなければ保護層13の全厚さ分をエッチングした時点で選択的にエッチングを停止することが困難となる。保護

【0035】図1(A)に示すように、コンタクトホール17の底面及び側面の下方領域に露出しているエッチング停止層12を除去することにより、エッチング停止層12の除去。例えば、Acl、H₂SO₄を使用した物理的クリーニングを行うことにより行う。この物理的クリーニングは、後の工程でコンタクトホール内にフラグを形成するためのスパッタリング用チャンバと同一のチャンバ内で行うことができる。

【0036】エッチング停止層12の厚さは、サイドウォール絶縁体8a、8b及び上部絶縁膜6a、6bの厚さに比べて十分薄いため、エッチング停止層12のみを容易に除去することができる。このようにして、底面にC₆₀Si層11c、側面の下方領域にサイドウォール絶縁体8a、8b及び上部絶縁膜6a、6bの一部が露出したコンタクトホール17を形成することができる。

【0037】図2(B)に示すように、コンタクトホール17の内面にコンタクトメタル層20及び接着層21を形成し、コンタクトホール17の内部をタンゲステンフラグ22で埋め込む。コンタクトメタル層20、接着層21及びタンゲステンフラグ22は、例えば、基板全面にT₁からなるコンタクトメタル層、T₁下からなる接着層及びタンゲステン層を積層し、この積層構造をエッチバックすることにより形成する。

【0038】層間絶縁膜14及びタンゲステンフラグ22の上表面を覆う配線層23を形成する。配線層23は、例えば、下から順番にTiN層、Al—Si—Cu合金層及びTiN層を積層して形成する。

【0039】上記実施例によると、図1(E)の工程で説明したように、保護層13のエッチング時にエッチング停止層12の上表面でエッチングを自動的に停止できる。また、図2(A)の工程で説明したように、コンタクトホール17の底面及び側面の下方領域に露出したエッチング停止層12を容易に除去することができる。このため、コンタクトホール17の形成時におけるオーバエッチングを抑制でき、ゲート電極5a、5bがコンタクトホール17の内面に露出することを防止できる。

【0040】図1(E)に示した開口16の端部とゲート電極5a、5bの端部とが重なっているが、ゲート電極5a、5bを露出させることなくC₆₀Si層11cの表面を露出させるコンタクトホール17を自己整合的に形成することができる。位置合わせのための余裕を確保するために、ゲート電極5aと5bとの間隔を大きくする必要がないため、半導体装置の集積度の向上を図ることが可能になる。

【0041】上記実施例では、エッチング停止層として酸化コバルトからなる層を形成する場合を説明したが、その上層とのエッチング選択比を高くてき材料をそれ

の上層とエッチング停止層とのエッチング選択比を高くするためには、エッチング停止層を、金属酸化物の沸点が250°C以上となるような金属、例えばAl、ニッケル(Ni)、白金(Pt)、パラジウム(Pd)等の酸化物で形成することが好ましい。

【0042】また、上記実施例では、コンタクトホールをフラグで埋め尽くし、その上に配線層を形成する場合を説明したが、フラグを用いず、コンタクトホールの内部に直接配線層を形成してもよい。

【0043】以上実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではない。例えば、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明であろう。

【0044】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、コンタクトホール形成時にゲート電極の上方及び側方がエッチング停止層で覆われているため、エッチング停止層で安定してコンタクトホール形成のためのエッチングを停止させることができる。このため、コンタクトホール形成のためのレジストパターンの開口の端部がゲート電極の端部と重なっていても、ゲート電極をコンタクトホール17の内面に露出させることなく安定してコンタクトホールを形成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例によるMISFETの製造方法を説明するための基板の断面図である。

【図2】本発明の実施例によるMISFETの製造方法を説明するための基板の断面図である。


【図3】従来技術により自己整合的にコンタクトホールを形成する方法を説明するための基板の断面図である。

【符号の説明】

- 1 シリコン基板
- 2 フィールド酸化膜
- 3a、3b、3c 低濃度領域
- 4a、4b ゲート酸化膜
- 5a、5b ゲート電極
- 6a、6b 上部絶縁膜
- 7a、7b スサ構造体
- 8a、8b サイドウォール絶縁体
- 9a、9b、9c ソース・ドレイン領域
- 10 コバルト層
- 11a、11b、11c C₆₀Si層
- 12 エッチング停止層
- 13 保護層
- 14 層間絶縁膜
- 15 レジスト膜
- 16 開口


2.2 タンクステッチング

【図1】

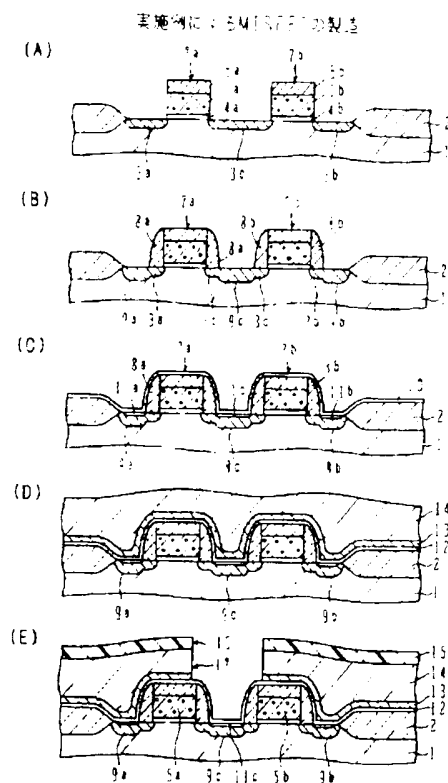

2.3 配線層

【図2】

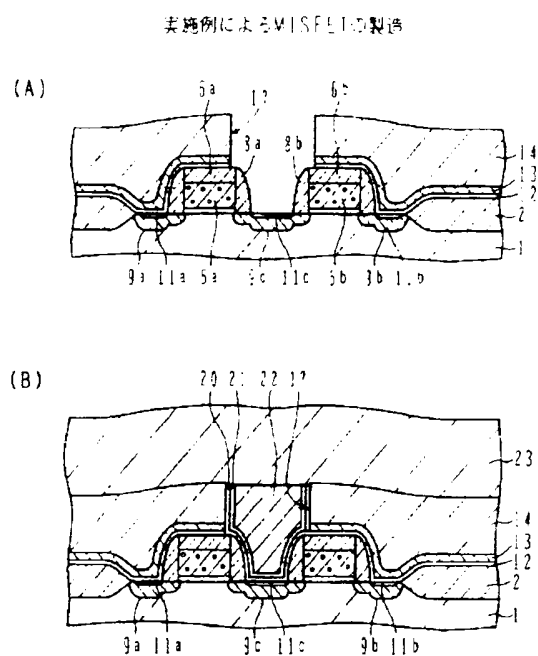

【図 8】

従来例

